

Beschreibung der PSA (persönliche Schutzausrüstung)

Artikel-Nr.: 310002

Artikel-Bezeichnung: Backhandschuh Fäustling

A) Begriffsbestimmungen:

1. **Schutzhandschuhe** sind Handschuhe, die die Hände vor Schädigungen durch äußere Einwirkungen mechanischer, thermischer und chemischer Art sowie vor Mikroorganismen und ionisierender Strahlung schützen.
2. **Stulpe** ist der Teil des Schutzhandschuhes, der das Handgelenk abdeckt. Eine Stulpe kann auch den Unterarm abdecken.
3. **Keder** ist eine schmale Nahteinlage zum Schutz des Fadens.
4. **Handschuhrücken** ist der Teil des Schutzhandschuhes, der den Handrücken bedeckt.
5. **Handschuhinnenfläche** ist der Teil des Schutzhandschuhes, der den Handteller bedeckt.
6. **PH-Wert** des Handschuhmaterials ist ein Anhaltswert für die Hautverträglichkeit, z.B. von Leder.
7. **Auswaschbare Stoffe** sind ungebundene Wirkstoffe im Handschuhmaterial, die die Hautverträglichkeit beeinflussen können.
8. **Tragekomfort** ist eine Bewertung des Schutzhandschuhes, der im Wesentlichen durch die Handschuhgröße, die Flexibilität des Materials und die Fähigkeit, den an den Händen entstandenen Schweiß abzuführen, bestimmt wird.
9. **Griffsicherheit** ist eine Bewertung des Schutzhandschuhes, die im Wesentlichen von Form und Größe des Schutzhandschuhes sowie von der Flexibilität und dem Reibungswiderstand der Materialien abhängig ist.
10. **Dauerknickverhalten** eines Werkstoffes ist ein Maß dafür, dass der Werkstoff für den jeweiligen Einsatzbereich des Schutzhandschuhes der vorgegebenen Anzahl von Knickungen ohne Beschädigungen standhält.
11. Der **Abrieb** gibt Auskunft über den Verschleiß und lässt Rückschlüsse auf die Verwendungsdauer des Schutzhandschuhes zu.
12. **Höchstzugkraft** ist ein Maß für die Reißfestigkeit eines Werkstoffes.
13. **Weiterreißenverhalten** ist die Bewertung eines Werkstoffes hinsichtlich seines Widerstandes, den er nach einer Schnitt- oder Rissbildung dem Weiterreißen entgegensetzt.
14. **Penetration** ist der Durchtritt von festen, flüssigen oder gasförmigen Stoffen durch makroskopische Löcher (Fehler, Nähte).
15. **Permeation** ist der Durchtritt von festen, flüssigen oder gasförmigen Stoffen im molekularen Bereich.
16. **Degradation** ist die Verschlechterung des Materials durch Einwirkung von Chemikalien.
17. Quellbeständigkeit ist die Eigenschaft von Materialien, unter Einwirkung von Chemikalien nicht zu quellen.
18. **Schnittfestigkeit** ist die Eigenschaft von Materialien, widerstandsfähig gegenüber Schnittbelastungen zu sein.
19. **Dehnfähigkeit** ist die Längenänderung bei einer bestimmten Kraffteinwirkung. Sie ist ein Maß für die Flexibilität.

B) Vollständige Beschreibung und bestimmungsgemäße Verwendung:

Der Fausthandschuh entspricht den Normen EN 420 und EN 407 sowie den Anforderungen der Verordnung (EU) 216/425.

Der Artikel ist mit der Nr. 310002 gekennzeichnet. Es handelt sich um einen Fausthandschuh aus Baumwolle mit einer Gesamtlänge von 34 cm.

Der Lieferumfang beinhaltet 1 Paar, bestehend aus je einem Handschuh für die linke und rechte Hand.

Dieser Artikel dient zum Schutz der Hand vor thermischen Risiken bei Gegenständen bis einer Temperatur von 250°C und einer Dauer von 15 Sekunden.

Bestimmungsgemäße Verwendung / Anwendungsbereiche: Töpfe, Pfannen, Backbleche, Backformen und vergleichbare Gegenstände. Der Einsatzbereich ist die Küche und Backstube.

Der Fausthandschuh schützt nur, wenn er die komplette Hand umschließt und darf nur bestimmungsgemäß benutzt werden. Der linke Handschuh ist für die linke Hand, der rechte Handschuh für die rechte Hand zu verwenden. Ein Handschuh kann für unbestimmte Zeit bei Raumtemperatur verwendet werden.

Der Handschuh hat den passenden Sitz, wenn die Hand so weit wie möglich in den Handschuh eingeführt ist.

Der Handschuh ist trocken und bei Raumtemperatur zu lagern.

C) Risiko-Beurteilung:

Bei Verwendung bei Temperaturen unter 250°C und einer Dauer von weniger als 15 Sekunden kann es zu keinen Verbrennungen an der Hand führen.

Bei Verwendung bei Temperaturen über 250 °C und einer Dauer von länger als 15 Sekunden kann es zu Verbrennungen an der Hand führen. Bei Verwendung von chemischen Substanzen (z.B. Säuren, Laugen, etc.) kann es zu Verätzungen an der Hand führen.

Bei Verwendung bei offener Flamme kann der Handschuh sich entzünden.

Bei Verwendung der Handschuhe bei Maschinen und Geräten mit beweglichen Teilen kann der Handschuh erfasst und die Finger und Hand verletzt werden.

Risiko durch ungenügende Schutzwirkung:


Ungenügende Schutzwirkung	<ul style="list-style-type: none"> Falsche Auswahl der Schutzhandschuhe 	<ul style="list-style-type: none"> Auswahl der Schutzhandschuhe entsprechen der Art und Höhe der Risiken und der betrieblichen Beanspruchung Beachtung der Herstellerinformation (Gebrauchsanleitung) Beachtung der Kennzeichnung der Schutzhandschuhe Auswahl der Ausrüstung unter Beachtung individueller Faktoren des Trägers
	<ul style="list-style-type: none"> Falsche Anwendung der Schutzhandschuhe 	<ul style="list-style-type: none"> Sachgerechte und risikobewusste Benutzung der Ausrüstung Beachtung der Herstellerinformation
	<ul style="list-style-type: none"> Verschmutzung, Abnutzung oder Beschädigung der Schutzhandschuhe Reinigung Alterung 	<ul style="list-style-type: none"> Erhaltung der Gebrauchstauglichkeit Regelmäßige Kontrolle Rechtzeitiger Ersatz Beachtung der Herstellerinformation Erhaltung der Abmessung

D) Handschuhform

Fausthandschuh



E) Handschuhgröße

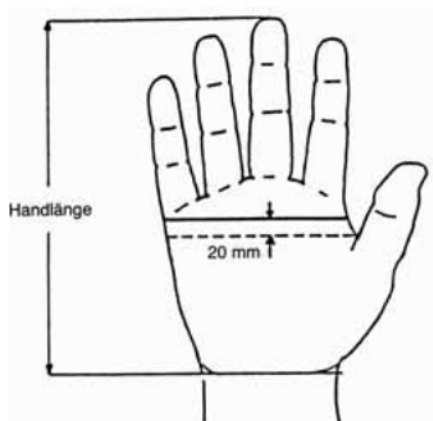

Handgrößen:

Handgröße	6	7	8	9	10	11
Handumfang (mm)	152	178	203	229	254	279
Handlänge (mm)	160	171	182	192	204	215
Handschuhgröße	6	7	8	9	10	11

Der Handschuh entspricht der Größe: **11**

Produktabmessungen:

Aussenabmessungen mm			Innenabmessungen mm		
Gesamtlänge	Breite	Länge Stulpe	Daumen / Übergang Innenfläche	Übergang Innenfläche bis Ende Handschuh	höchster Punkt / Ende
340	160	110	100	140	335



Abbildung:

F) Lagenaufbau 2-lagig

Backhandschuh Fäustling aus 100% Baumwollschlinge mit kurzer Stulpe
Innenhand und Daumen 2-lagig
Stulpe 100 % Baumwolle (Segeltuch), ca. 11 cm Länge
Länge: ca. 340 mm

Folgende Bauteile werden verwendet:

- Baumwolle – ca. 1,0 mm Dicke – Außenschicht
- Baumwolle – ca. 1,0 mm Dicke - Innenfläche

G) Kennzeichnung:

Der Artikel ist wie folgt gekennzeichnet:

- Schneider GmbH, In der Längerts 1, 73095 Albershausen, www.schneider-gmbh.com
- Art-Nr. 310002



- Größe 11



-  Herstelldatum: 04/2019

H) Benutzung:

- Schutzhandschuhe sind bestimmungsgemäß zu benutzen.
- Schutzhandschuhe dürfen keinen Einflüssen ausgesetzt werden, die ihren sicheren Zustand beeinträchtigen können. Solche Einflüsse sind z.B. Chemikalien.
- Schutzhandschuhe sind vor jeder Benutzung auf Beschädigungen (z.B. Risse, Löcher) zu prüfen. Ist die Schutzwirkung beeinträchtigt, müssen sie ersetzt werden.
- Schutzhandschuhe können Materialien enthalten, die Allergien verursachen können. Zu den bekannten Allergenen gehören z.B.: Thiurame, Carbamate, Benzothiazol, Thioharnstoffe, Latex, Handschuhpuder. Chemische Produkte, welche für die Herstellung des oben genannten Artikels zum Einsatz kamen, rufen keine uns bekannten allergischen Reaktionen vor. Textile Unterziehhandschuhe können verwendet werden. Zum Schutz der Haut sollte nach der Verwendung von Schutzhandschuhen Hautreinigungs- und Hautpflegemittel eingesetzt werden.

I) Entsorgung:

Schneider GmbH
In der Längerts 1, 73095 Albershausen
Tel.: +49 7161 3004 – 0
Fax: +49 7161 3004 – 50
www.schneider-gmbh.com
info@schneider-gmbh.com

Geschäftsführer:
Hans Schneider, Jochen Schneider
USt.-IdNr.: DE 811381679
HR: Amtsgericht Göppingen – HRB: 531066
Steuernummer: 28/63087/20188
Gläubiger-ID: DE 57ZZZ00000034833
GLN: 4028574000000

Deutsch Bank AG, Göppingen:
IBAN: DE65 6107 0078 0024 6587 00 BIC: DEUTDESS610
Kreissparkasse Göppingen:
IBAN: DE18 6105 0000 0000 0873 60 BIC: GOPSDE6G
Volksbank Göppingen eG:
IBAN: DE90 6106 0500 0441 3340 08 BIC: GENODES1VGP

Verunreinigte Schutzhandschuhe, von denen eine Gefahr ausgehen kann, sind sachgerecht zu entsorgen.

J) Folgende Normen und / oder Beschreibungen der sonstigen technischen Spezifikationen wurden angewandt:

- PSA VO (EU) 2016/425, zu finden unter: <https://www.bmas.de>

K) **EU-Konformitätserklärung:**

- zu finden unter www.schneider-gmbh.com

Kontaktdaten:

Schneider GmbH, In der Längerts 1, 73095 Albershausen
Telefon: +49 (0) 7161 – 30040
Email: info@schneider-ghmb.com
www.schneider-gmbh.com